


浅海用灯浮標

※ 中型灯浮標の特長を兼ね備えた浅海用灯浮標 ※

RYOKUSEI

M-250B 型

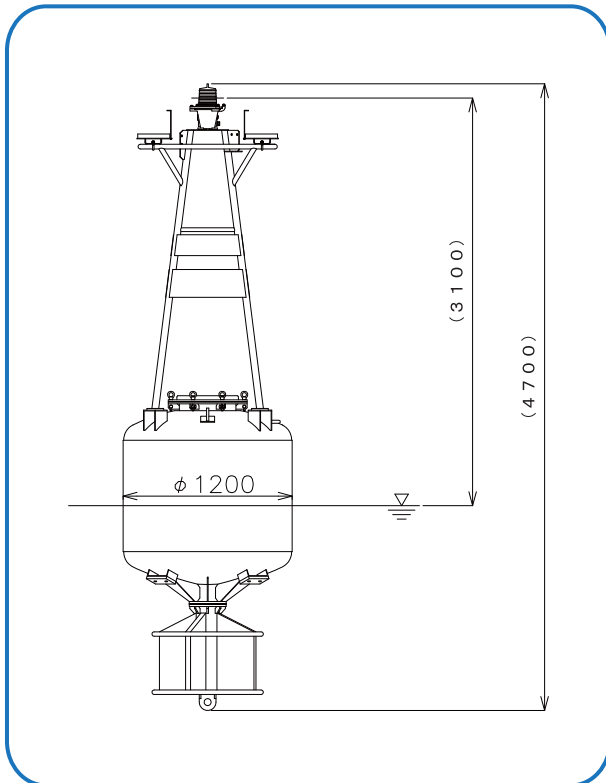


仕 様		
型 式	M-250B	
全 長	約4.7m	
灯 高	約3.1m	
浮 体 径	約1.2m	
質 量	約650kg	
全 浮 力	約12.74kN	
余剰浮力	約6.37kN	
投影面積	1.245m ²	
灯 器 部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	灯 質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源		太陽電池・蓄電池
主 要 材 質	レンズ部	ポリカーボネイト
	ヤグラ部	一般構造用圧延鋼材
	浮体部	
	尾筒部	
推奨係留チェーン径		φ19-φ22mm

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シール、レーダーレフレクター、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)

H-290B 型

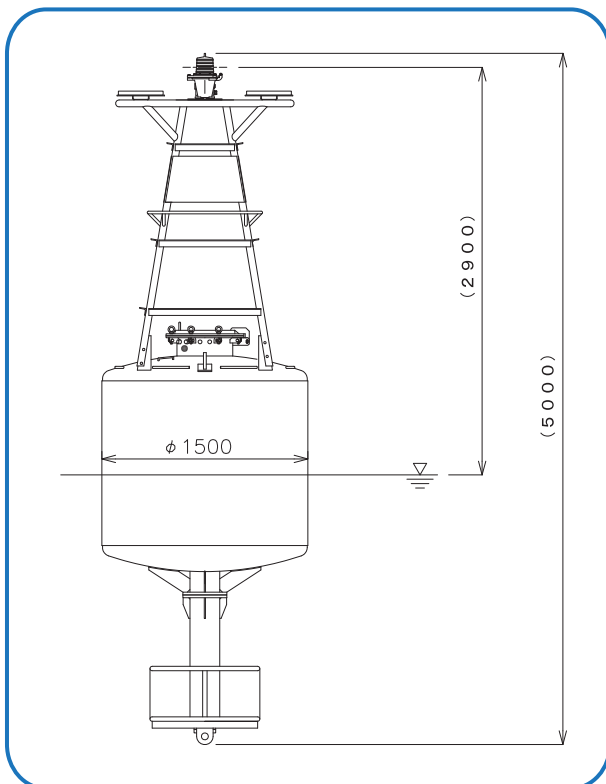

仕 様		
型 式	H-290B	
全 長	約5.0m	
灯 高	約2.9m	
浮 体 径	約1.5m	
質 量	約1.2t	
全 浮 力	約24.01kN	
余剰浮力	約12.25kN	
投影面積	1.761m ²	
灯 器 部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	灯 質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源		太陽電池・蓄電池
主 要 材 質	レンズ部	ポリカーボネイト
	ヤグラ部	一般構造用圧延鋼材
	浮体部	
	尾筒部	
推奨係留チェーン径		φ25-φ28mm

※本製品は届出標識です。事前に海上保安部への届出が必要です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シール、レーダーレフレクター、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)

浅海用灯浮標