


中型灯浮標

※安定性に優れた堅牢な灯浮標※



中型灯浮標


M-250C 型

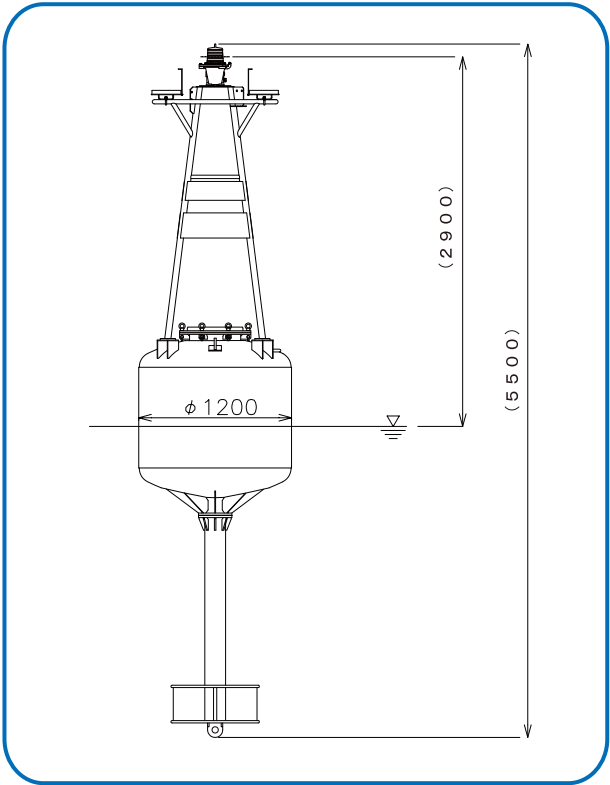

| 仕 様       |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| 型 式       | M-250C   |                      |
| 全 長       | 約5.5m    |                      |
| 灯 高       | 約2.9m    |                      |
| 浮 体 径     | 約1.2m    |                      |
| 質 量       | 約530kg   |                      |
| 全 浮 力     | 約10.58kN |                      |
| 余剰浮力      | 約5.39kN  |                      |
| 鉛直投影面積    | 1.388㎡   |                      |
| 灯 器 部     | レンズ      | φ123mm フレネルレンズ       |
|           | 光 源      | 超高輝度LED              |
|           | 灯 質      | 4秒1閃光                |
|           | 灯 色      | 黄 / 赤 / 緑            |
|           | 実効光度     | 19cd (保守率0.77含まず)    |
|           | 光達距離     | 約5.5km (大気透過度T=0.74) |
| 電 源       |          | 太陽電池・蓄電池             |
| 主 要 材 質   | レンズ部     | ポリカーボネイト             |
|           | ヤグラ部     | 一般構造用圧延鋼材            |
|           | 浮体部      |                      |
|           | 尾筒部      |                      |
| 推奨係留チェーン径 |          | φ19-φ22mm            |

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。  
※文字シール、レーダーレフレクター、同期点滅装置を  
オプションにて付けられます。(別途)

M-300 型

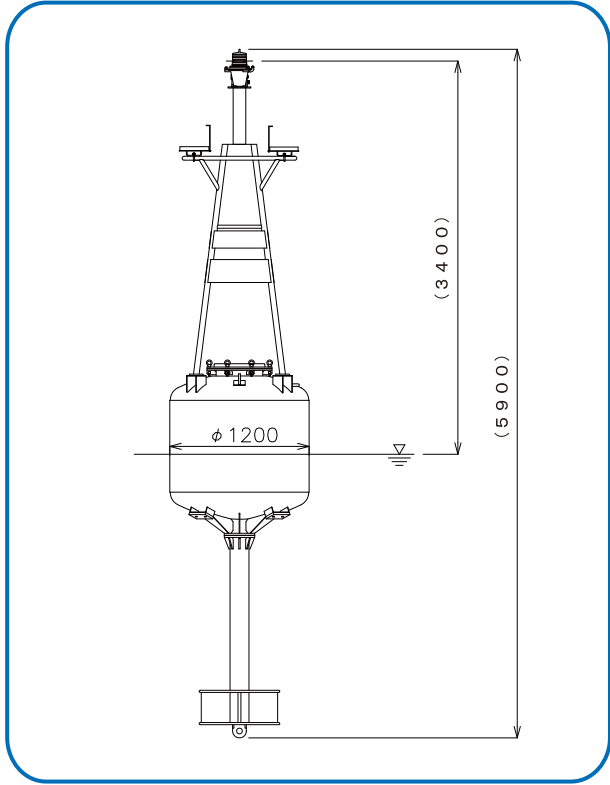

| 仕 様       |          |                      |
|-----------|----------|----------------------|
| 型 式       | M-300    |                      |
| 全 長       | 約5.9m    |                      |
| 灯 高       | 約3.4m    |                      |
| 浮 体 径     | 約1.2m    |                      |
| 質 量       | 約537kg   |                      |
| 全 浮 力     | 約10.60kN |                      |
| 余剰浮力      | 約5.30kN  |                      |
| 鉛直投影面積    | 1.641㎡   |                      |
| 灯 器 部     | レンズ      | φ123mm フレネルレンズ       |
|           | 光 源      | 超高輝度LED              |
|           | 灯 質      | 4秒1閃光                |
|           | 灯 色      | 黄 / 赤 / 緑            |
|           | 実効光度     | 19cd (保守率0.77含まず)    |
|           | 光達距離     | 約5.5km (大気透過度T=0.74) |
| 電 源       |          | 太陽電池・蓄電池             |
| 主 要 材 質   | レンズ部     | ポリカーボネイト             |
|           | ヤグラ部     | 一般構造用圧延鋼材            |
|           | 浮体部      |                      |
|           | 尾筒部      |                      |
| 推奨係留チェーン径 |          | φ19-φ22mm            |

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。  
※文字シール、レーダーレフレクター、同期点滅装置を  
オプションにて付けられます。(別途)