


中型灯浮標

※※昼標効果の高い灯浮標（太陽電池式）※※

RYOKUSEI

SE-200-123 型（太陽電池式）

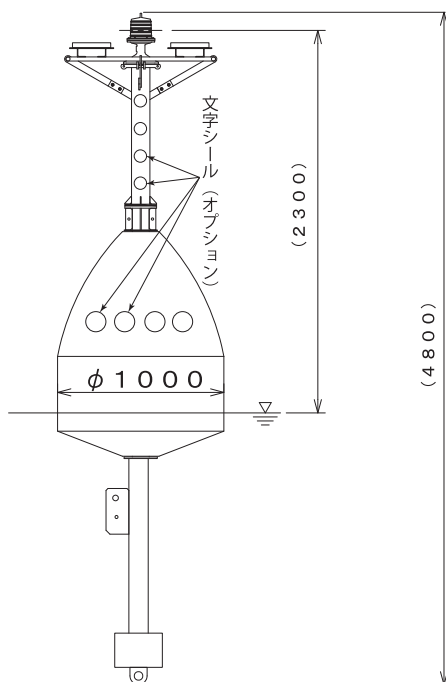

仕 様		
型 式	SE-200	
全 長	約4.8m	
灯 高	約2.3m	
浮 体 径	約1.0m	
質 量	約150kg	
全 浮 力	約6.86kN	
余剰浮力	約5.39kN	
投影面積	1.035m ²	
灯 器 部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	灯 質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑
	実効光度	19cd（保守率0.77含まず）
	光達距離	約5.5km（大気透過度T=0.74）
電 源		太陽電池・蓄電池
主 要 材 質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金
	浮体部	ポリエチレン樹脂（ウレタン充填）
	尾筒部	一般構造用圧延鋼材
推奨係留チェーン径		φ16-φ19mm


※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、レーダーレフレクター、トップマーク、同期点滅装置をオプションにて付けられます。（別途）

SE-300-123 型（太陽電池式）

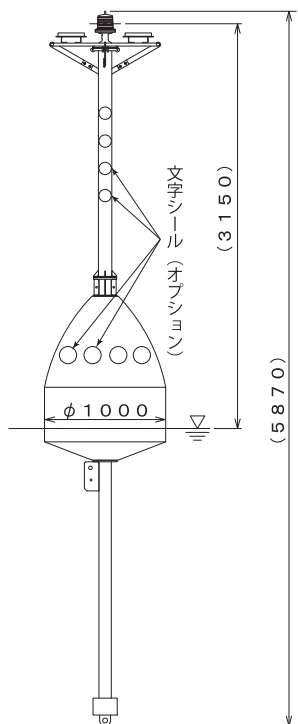

仕 様		
型 式	SE-300	
全 長	約5.9m	
灯 高	約3.2m	
浮 体 径	約1.0m	
質 量	約150kg	
全 浮 力	約6.96kN	
余剰浮力	約5.49kN	
投影面積	1.110m ²	
灯 器 部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	灯 質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑
	実効光度	19cd（保守率0.77含まず）
	光達距離	約5.5km（大気透過度T=0.74）
電 源		太陽電池・蓄電池
主 要 材 質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金
	浮体部	ポリエチレン樹脂（ウレタン充填）
	尾筒部	一般構造用圧延鋼材
推奨係留チェーン径		φ16-φ19mm

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、レーダーレフレクター、トップマーク、同期点滅装置をオプションにて付けられます。（別途）