

中短波帯セルコールバイ

型 式 名 : **SV-CS50** (認証番号 : 001RYAA1026)

型 式 名 : **SV-CM50** (認証番号 : 001RYAA1027)

[特徴]

- 安定性が良く、取扱が容易です。
- アンテナ上部には、電波副射効率を高めるため編組線を内蔵しました。
- 電子オートキーの採用により無接点となり動作が確実です。
- 電気回路は、表面実装しておりますのでショート等の故障が少なくなっております。
- 本体の蓋の材質にステンレスを採用し堅牢で保守整備が容易です。



株式会社 **緑 星 社**

資料御請求・問い合わせ先

本社・東京営業所

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 16 番 6 号

香取ビル 8 階


TEL 03-5644-7950 (代表) / FAX 03-5644-7953

E-mail : contact_info1951@ryokuseisha.com

中短波帯セルコールバイ仕様


SV-CS50型

送信部電波形式 : A1A
 送信周波数 : 1920kHz～1978.5kHz
 空中線出力 : 3W
 有効通達距離 : 30km以上（方向探知距離）
 受信感度 : $31.5 \mu\text{V/m}$ 以下
 受信部電波形式 : A2B / H2B
 受信周波数 : 2331.5kHz / 2332.25kHz
 信号選択方式 : 4信号直列トーン検出制御
 受信方式 : スーパーヘテロダイン方式
 電源 : パック式乾電池
 KAN-105型（DC24V）
 電池寿命 : 約2700時間（周囲温度+20℃）
 （24時間連続使用、1日6回呼出）
 空中線 : 全長2.82m、中間ローディング方式
 ブイ全長 : 約600mm
 質量 : 約15kg
 余剰浮力 : 約34N（約3.5kg）

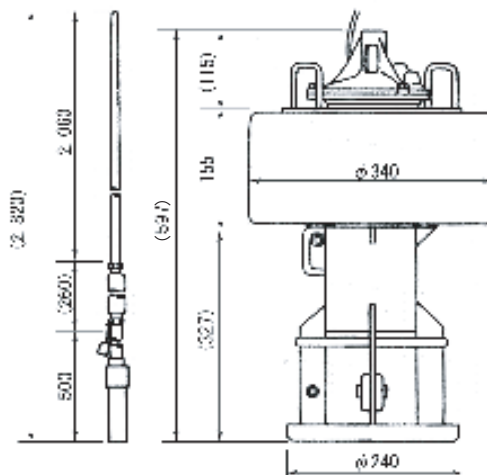

SV-CM50型

送信部電波形式 : A1A
 送信周波数 : 1920kHz～1978.5kHz
 空中線出力 : 3W
 有効通達距離 : 50km以上（方向探知距離）
 受信感度 : $31.5 \mu\text{V/m}$ 以下
 受信部電波形式 : A2B / H2B
 受信周波数 : 2331.5kHz / 2332.25kHz
 信号選択方式 : 4信号直列トーン検出制御
 受信方式 : スーパーヘテロダイン方式
 電源 : パック式乾電池
 KAN-3型（DC24V）
 電池寿命 : 約9000時間（周囲温度+20℃）
 （24時間連続使用、1日6回呼出）
 空中線 : 全長3.60m、中間ローディング方式
 ブイ全長 : 約700mm
 質量 : 約19kg
 余剰浮力 : 約34N（約3.5kg）

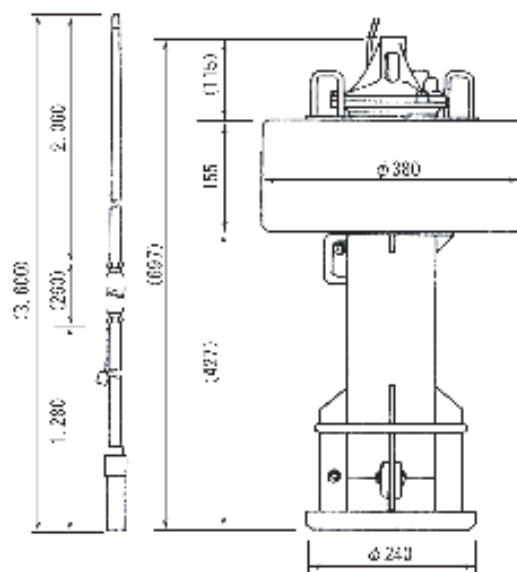

本社営業部・東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16番6号 Tel 03-5644-7950（代表）
 香取ビル8階

<http://www.ryokuseisha.com>



東北営業所 〒022-0002 岩手県大船渡市大船渡町字丸森77-1

tel 0192-47-4930

静岡営業所 〒425-0021 静岡県焼津市中港5丁目9番地25号太神ビル

tel 054-627-4013

神戸営業所 〒653-0836 神戸市長田区神楽町2丁目3番1号 丸鹿第2ビル

tel 078-642-8575

竜ヶ崎工場 〒301-0005 茨城県龍ヶ崎市川原代町2422番2号

tel 0297-64-9581

※改良のため、外観、仕様等を予告なく変更することがあります。