


E-10-123 型

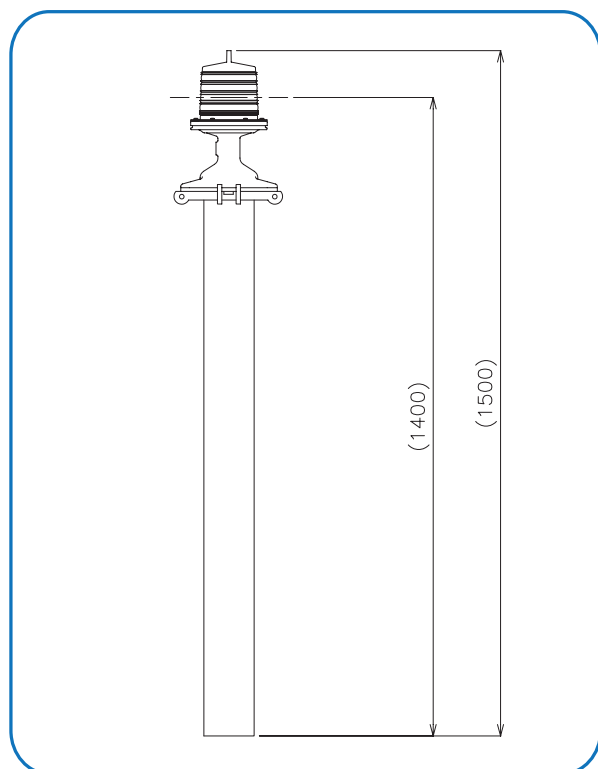


仕 様		
型 式	E-10-123	E-10-123LS
全 長	約1.5m	
灯 高	約1.4m	
質 量	約14kg	
鉛直投影面積	0.137m ²	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白 黄 / 赤 / 緑
	実効光度	19cd 11cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km 約4.4km (大気透過度T=0.74)
電 源	KAN-100型電池 X 2本	太陽電池・蓄電池
電池寿命	約8ヶ月	無日照約3週間
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シールをオプションにて付けられます。(別途)

P-3BS-123 型

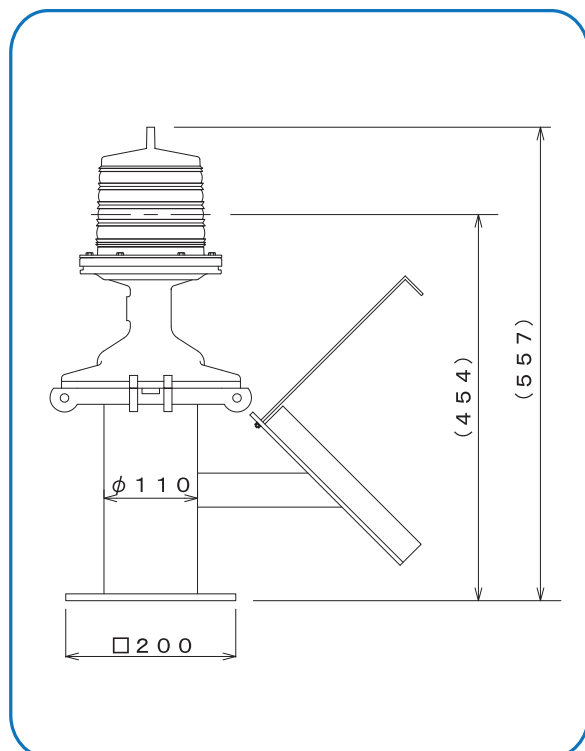


仕 様		
型 式	P-3BS-123	
全 長	約0.6m	
灯 高	約0.5m	
質 量	約9.4kg	
鉛直投影面積	0.045m ²	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源	太陽電池	5W x 1枚
	蓄電池	5Ah x 1個
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シール、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)

P-4BS-123 型

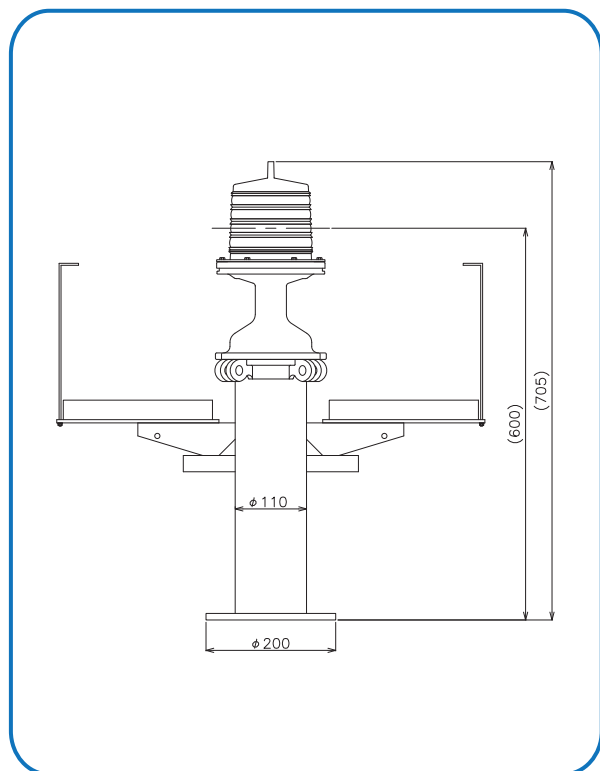


仕 様		
型 式	P-4BS-123	
全 長	約0.71m	
灯 高	約0.6m	
質 量	約20kg	
鉛直投影面積	0.074m ²	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源	太陽電池	5W x 2枚
	蓄電池	5Ah x 2個
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シール、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)

P-5BS-123 型

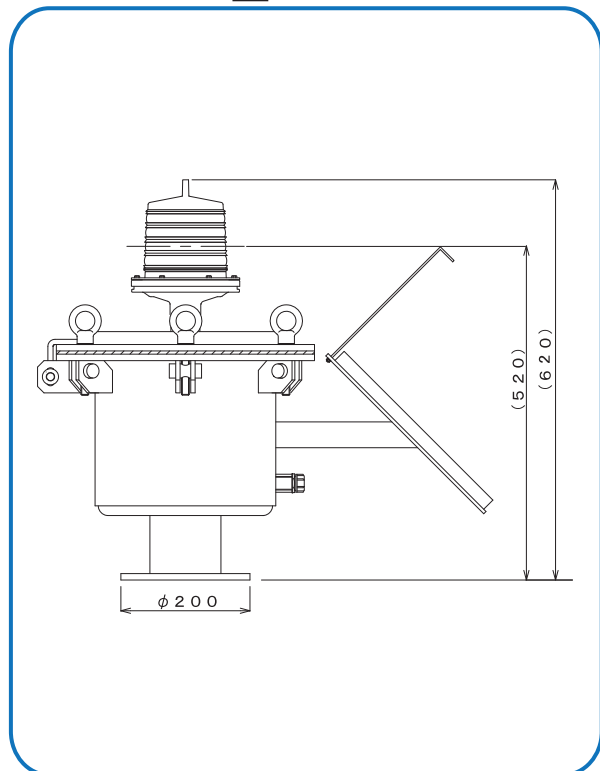

仕 様		
型 式	P-5BS-123	
全 長	約0.6m	
灯 高	約0.5m	
質 量	約32kg	
鉛直投影面積	0.110m ²	
灯器部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ
	光 源	超高輝度LED
	標準灯質	4秒1閃光
	灯 色	黄 / 赤 / 緑 / 白
	実効光度	19cd (保守率0.77含まず)
	光達距離	約5.5km (大気透過度T=0.74)
電 源	太陽電池	11.5W x 1枚
	蓄電池	40Ah x 1個 (24Ah, 12Ahも可能です)
主要材質	レンズ部	ポリカーボネイト
	本体部	耐食アルミニウム合金

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※文字シール、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)