


RSL-P101S-123 型

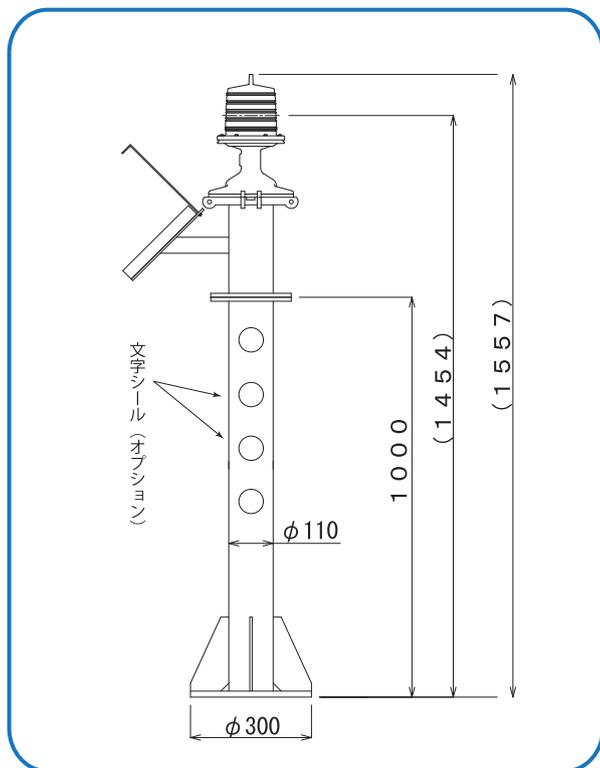

| 仕 様 | | |
|------|---------------------|----------------------|
| 型 式 | RSL-P101S | |
| 全 長 | 約1.6m | |
| 灯 高 | 約1.5m | |
| 質 量 | 約17kg | |
| 投影面積 | 0.148m ² | |
| 灯器部 | レンズ | φ123mm フレネルレンズ |
| | 光 源 | 超高輝度LED |
| | 標準灯質 | 4秒1閃光 |
| | 灯 色 | 黄 / 赤 / 緑 / 白 |
| | 実効光度 | 19cd (保守率0.77含まず) |
| | 光達距離 | 約5.5km (大気透過度T=0.74) |
| 電 源 | 太陽電池 | 5W x 1枚 |
| | 蓄電池 | 5Ah x 1個 |
| 主要材質 | レンズ部 | ポリカーボネイト |
| | 本体部 | 耐食アルミニウム合金 |


※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、同期装置をオプションにて付けられます。(別売)

RSL-P201S-123 型

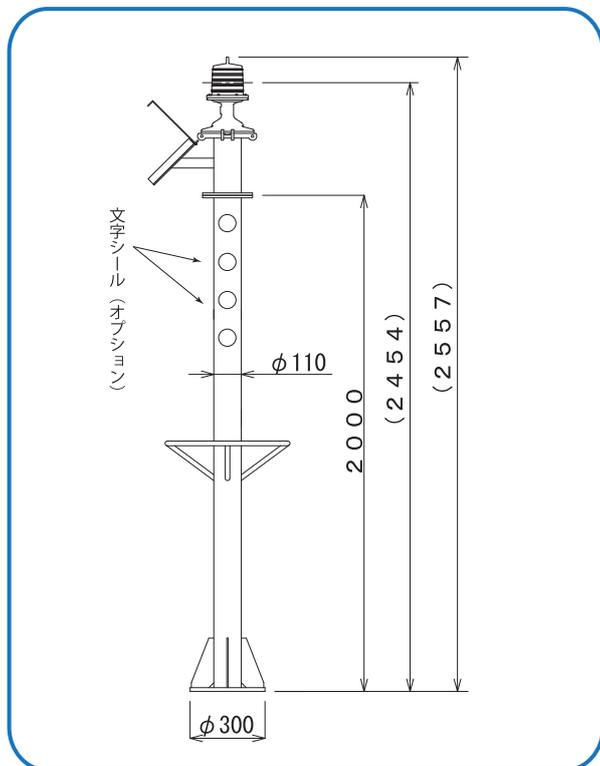

| 仕 様 | | |
|------|---------------------|----------------------|
| 型 式 | RSL-P201S | |
| 全 長 | 約2.6m | |
| 灯 高 | 約2.5m | |
| 質 量 | 約22kg | |
| 投影面積 | 0.323m ² | |
| 灯器部 | レンズ | φ123mm フレネルレンズ |
| | 光 源 | 超高輝度LED |
| | 標準灯質 | 4秒1閃光 |
| | 灯 色 | 黄 / 赤 / 緑 / 白 |
| | 実効光度 | 19cd (保守率0.77含まず) |
| | 光達距離 | 約5.5km (大気透過度T=0.74) |
| 電 源 | 太陽電池 | 5W x 1枚 |
| | 蓄電池 | 5Ah x 1個 |
| 主要材質 | レンズ部 | ポリカーボネイト |
| | 本体部 | 耐食アルミニウム合金 |

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、同期装置をオプションにて付けられます。(別売)