


小型灯浮標

※※小型で電池寿命の長い灯浮標※※

RYOKUSEI

小型灯浮標

SE-70-123 型

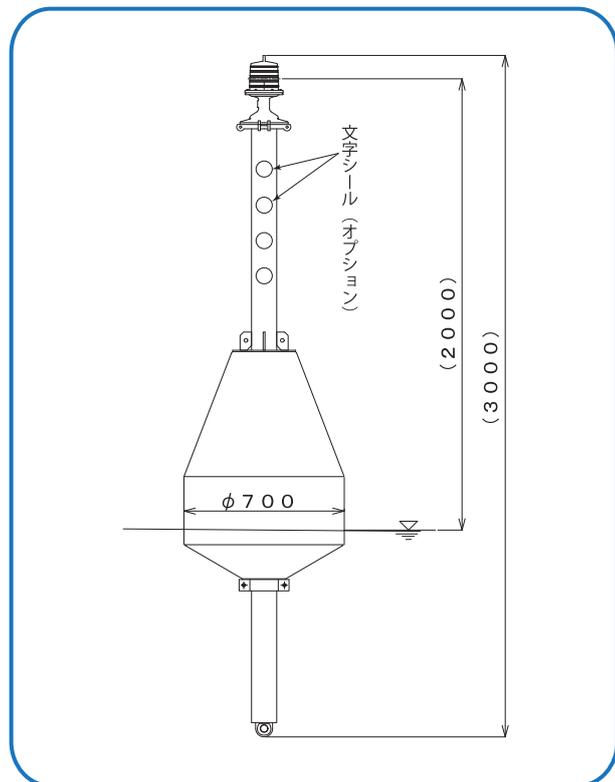

仕 様				
型 式	SE-70-123	SE-70-123(OH)	SE-70-123LS	
全 長	約3.0m			
灯 高	約2.0m			
浮 体 径	約0.7m			
質 量	約60kg			
全 浮 力	約2.55kN			
余剰浮力	約1.96kN			
投影面積	0.553m ²			
灯 器 部	レンズ	φ123mm フレネルレンズ		
	光 源	超高輝度LED		
	灯 質	4秒1閃光		
	灯 色	黄 / 赤 / 緑		
	実効光度	19cd	11cd	11cd
		(保守率0.77含まず)		
光達距離	約5.5km	約4.4km	約4.4km	
	(大気透過度T=0.74)			
電 源	KAN-100型電池 X 2本		太陽電池・蓄電池	
電池寿命	約8ヶ月	約12ヶ月	無日照約3週間	
主 要 材 質	レンズ部	ポリカーボネイト		
	本体部	耐食アルミニウム合金		
	浮体部	ポリエチレン樹脂(ウレタン充填)		
推奨係留チェーン径	φ13-φ16mm			

※光度は簡易標識基準内です。

※改良により予告なく外観及び仕様変更する場合があります。

※上記以外の灯高も特注にて承ります。ご相談下さい。

※文字シール、レーダーレフレクター、同期点滅装置をオプションにて付けられます。(別途)